

取付方法

BR1/BR2用 カウンター取付方法




対象機種： BR1-103/BR1-103S/BR1-104  
BR2-121/BR2-122/BRM-211

### ミニポップカウンターの取付手順

- ① 制御箱のカウンター取付窓をドライバー等で打ち抜き穴をあけて下さい。
- ② タイマー・電源入り切りの取付パネルのネジを外して下さい。
- ③ パネルを手前に引き出して下さい。
- ④ カウンターをパネルに取付、固定用バネで  
カウンターを固定して下さい。
- ⑤ パネルを元に戻し、トメネジで固定して下さい。
- ⑥ カウンターの配線を端子台の上と次の  
端子台に取付けて下さい。
- ⑦ 電源を入れ、スタートONして、カウンターが動作  
を確認して下さい。

# BRにミニストップカウンタを 取付ける方法

制御箱(7シ)の板(この位置にある)ものを  
抜いてミニストップカウンタ  
を入れて配線して下さい。

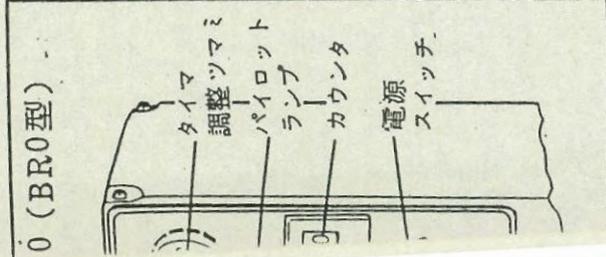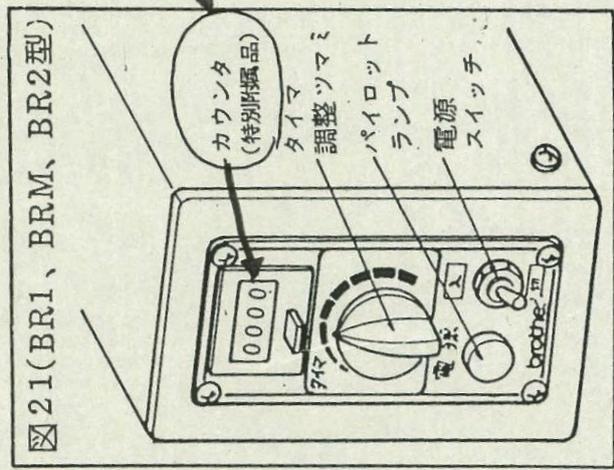
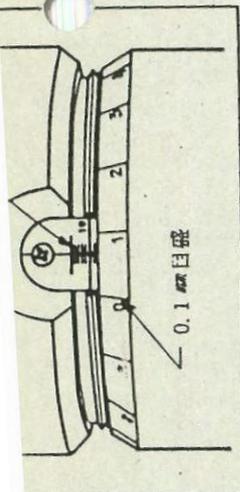


って使用するときは、足踏スイッチ又は両手押しボタン  
石を近づけたり衝撃を与えますと動作することがありま





|     |   |
|-----|---|
| 資料  |   |
| 内容  | ハイスピーンカウンター取付け方法  |
| 機種  | BR1-103、BR2-121   |
| 取付け | <p>電源を切り作業をする</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 制御箱のカウンター取付け窓を、ドライバー等で打ち抜き穴をあける</li> <li>2 タイマー、電源入り切りの取付けパネルのM4×4ネジを外す</li> <li>3 パネルを手前に引き出す</li> <li>4 カウンターをパネルに取付け、個定用バネでカウンターを固定する</li> <li>5 パネルを元に戻し、トメネジM4×4で固定する</li> <li>6 カウンターの配線を端子台の上と次の端子台に取付ける</li> <li>7 電源を入れ、スタートONしカウンターの動作を確認する</li> </ol> |


カウンターの取付け

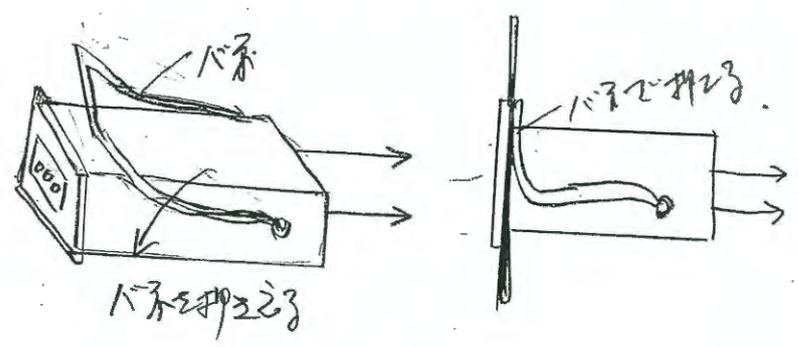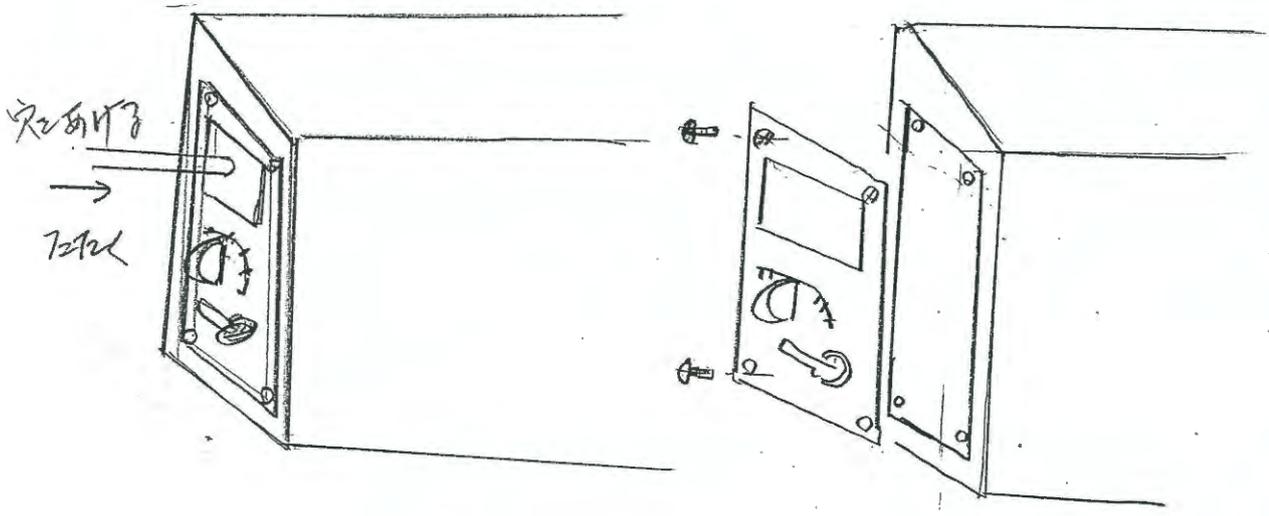

| 交換部品一覧 | 番号 | 部品コード     | 部品名        | 数量 | 備考    |
|--------|----|-----------|------------|----|-------|
|        | 1  | 604627001 | カウンター200V用 | 1  | 200V用 |
|        | 2  | 604627002 | カウンター100V用 | 1  | 100V用 |
|        | 3  |           |            |    |       |

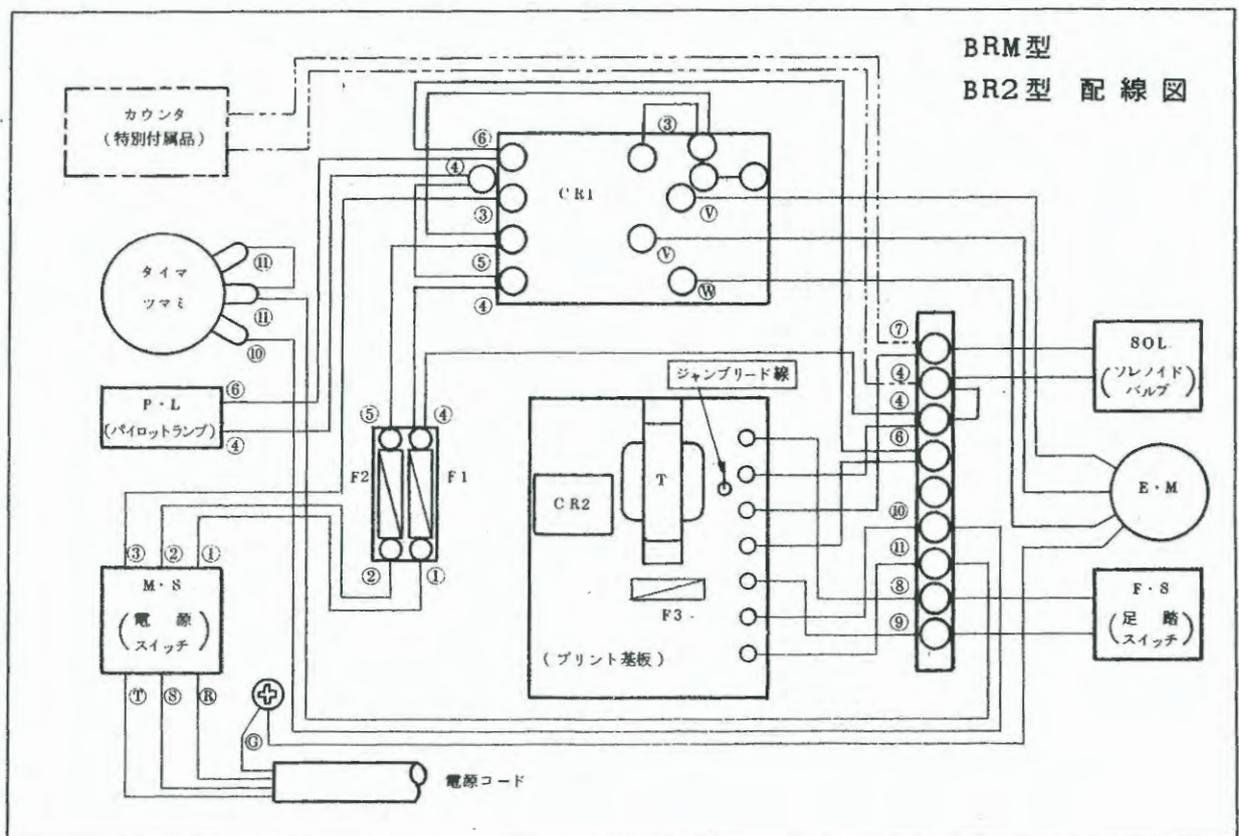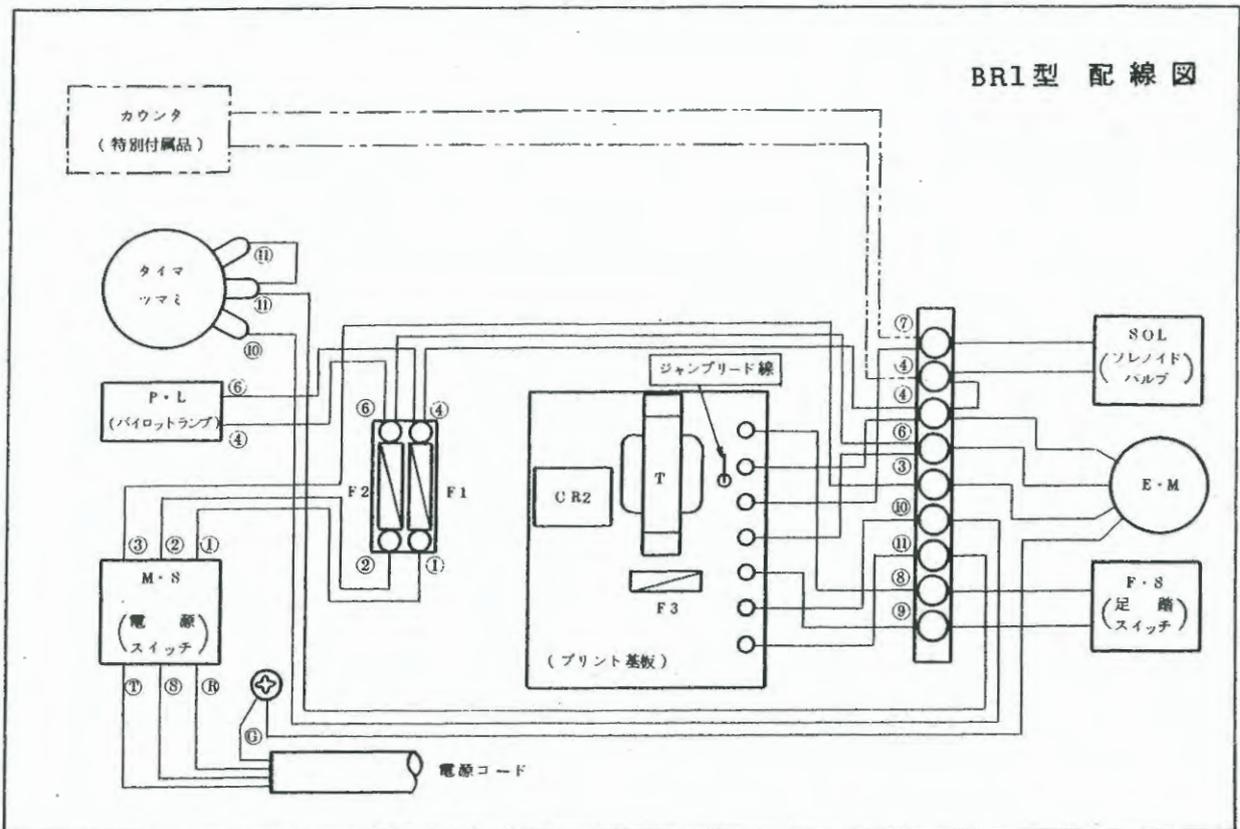

5. コントロール ユニット  
Control unit

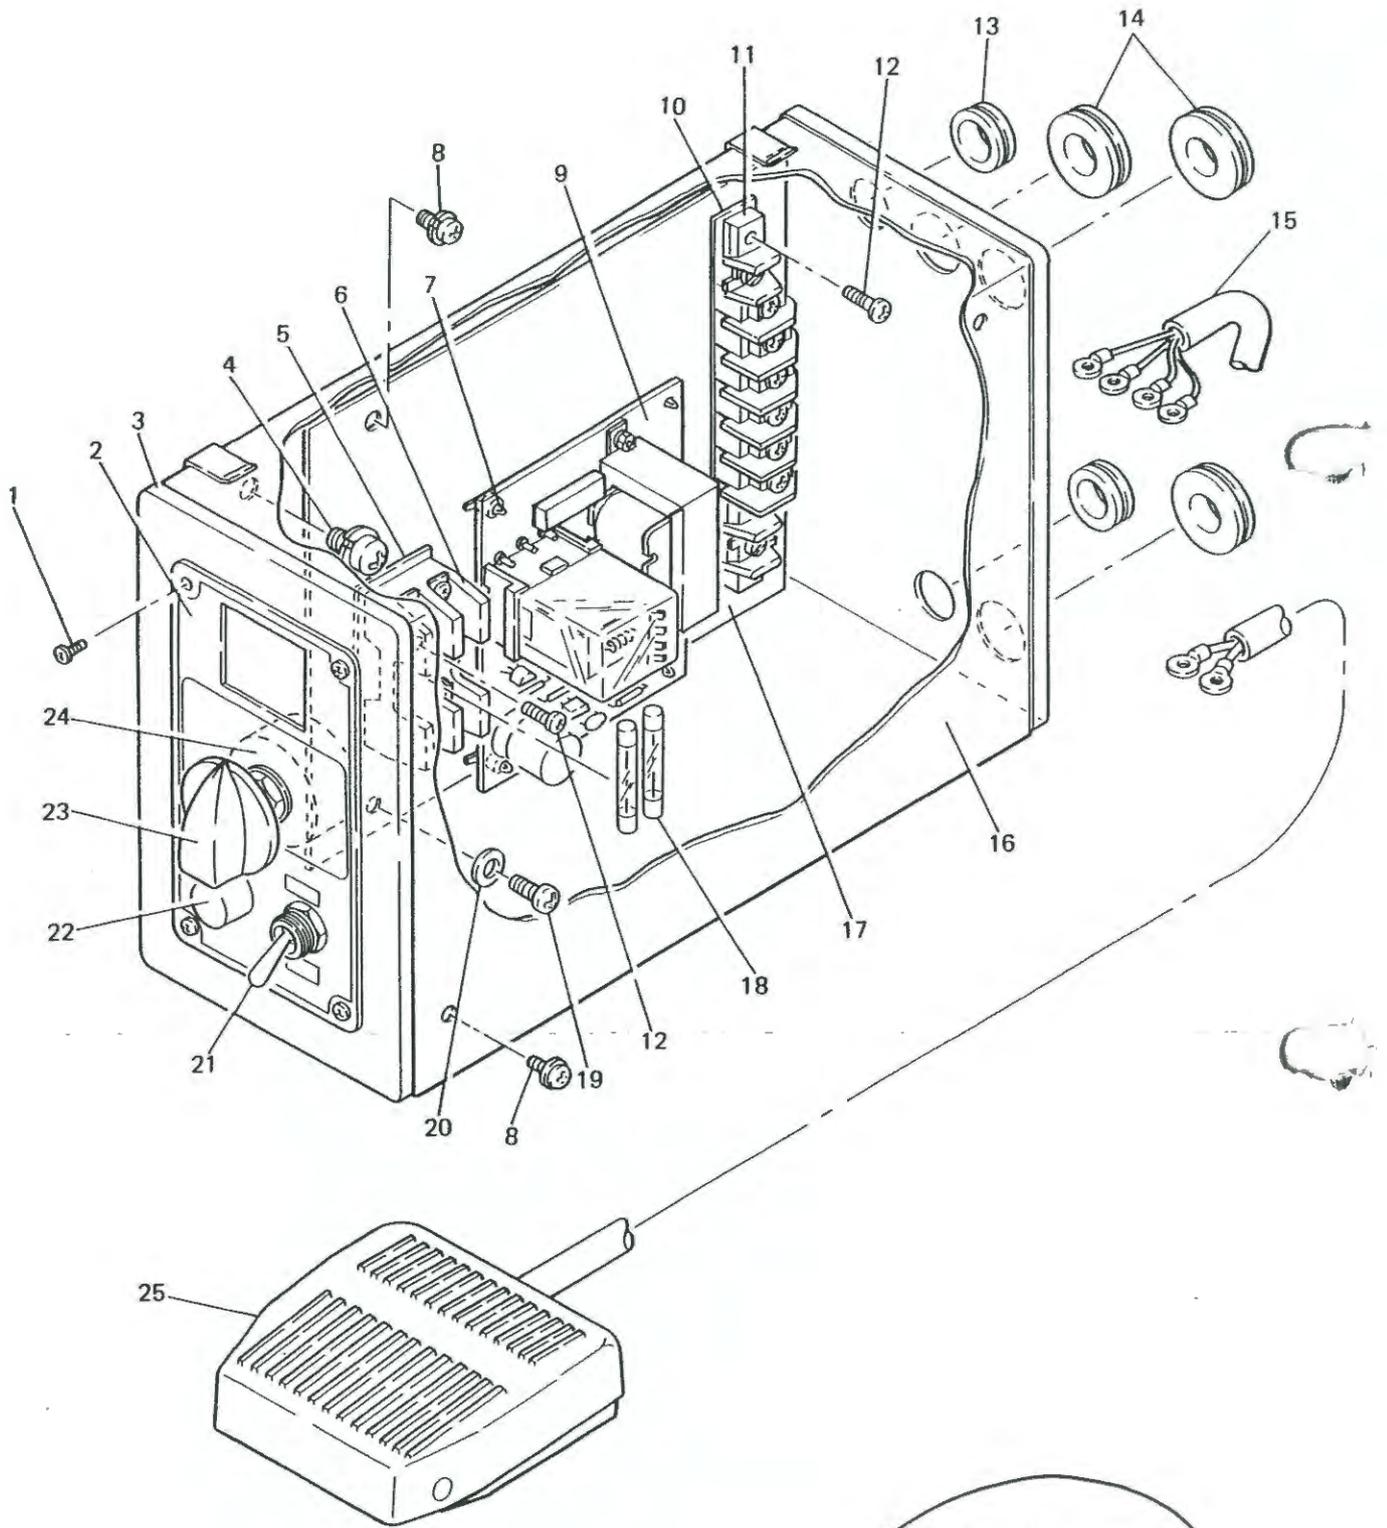

参考図

BR1-103