


箇所の確認	BT/BR用 フートスイッチ
<p>対象機種： BT1/BT2/BT3/BT6/BT7/BT8/BT61/BT71 BT81用 /BT0</p> <p>国際電業製： 型式 SF-1</p> <p>ネジ立て用 タッピングマシン用</p> <p><u>616864001 フートスイッチ BT用</u></p>	
<p>対象機種： BR1/BR2/BRM/BRO用</p> <p>国際電業製： 型式 SFKF-1A</p> <p>カシメ機 リベッティングマシン用</p> <p><u>606370001 BR用フートスイッチSFKF-1A</u></p> <p>BT用 BR用 部品が違います。 ご注文の場合、機械の機種・用途を確認願います。</p>	

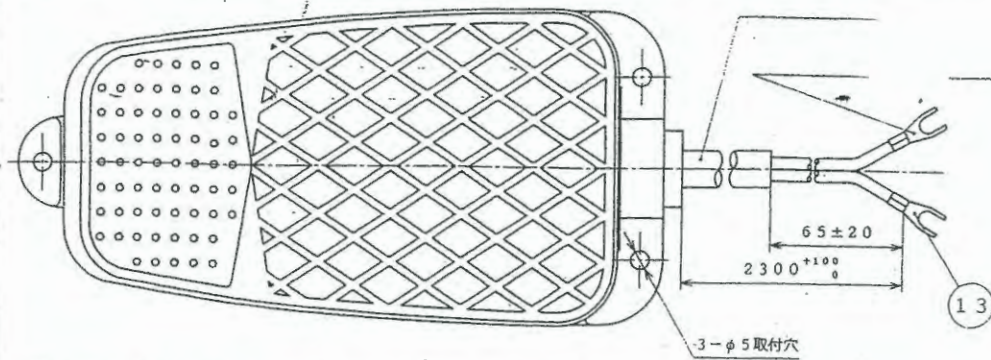


フットスイッチ仕様

形式 SF-1
 定格 AC500V 10A (定格A用)
 AC250V 13A (定格A用)
 AC125V 13A (定格A用)
 絶縁抵抗 100MΩ以上
(深電部-内線抵抗 DC500V絶縁抵抗は付いて)
 耐電圧 AC1500V/min
(深電部-内線抵抗)
 重量 約34.3N (3.5kgf)
 内線スイッチ Z-15GS (付モン線用)

標準色

COM NO
 黒色 白色

(注) 1. 本製品は、最少電圧電流での使用はできません。

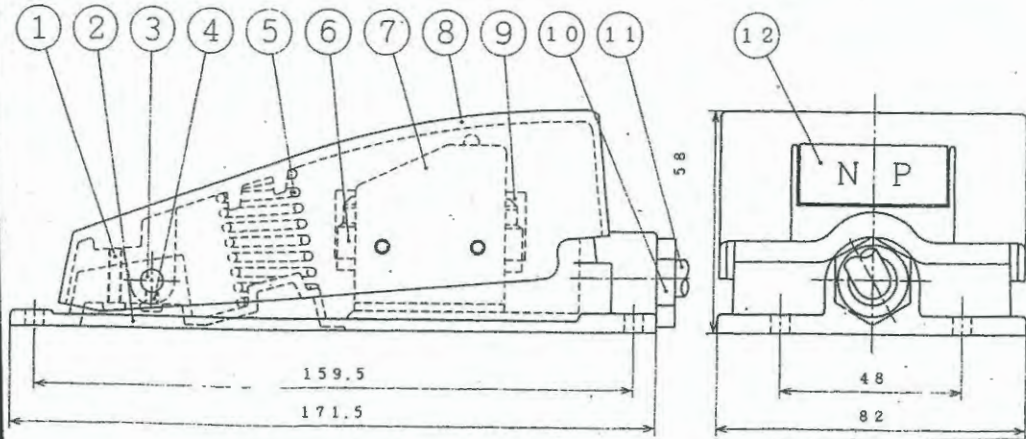


BT

616864001 フットスイッチBT用 (ネジ立て) タッピングマシン用

タッピングマシン用 フットスイッチ (BT用)

1. フットスイッチは、SF-1(国際電業製)のことで

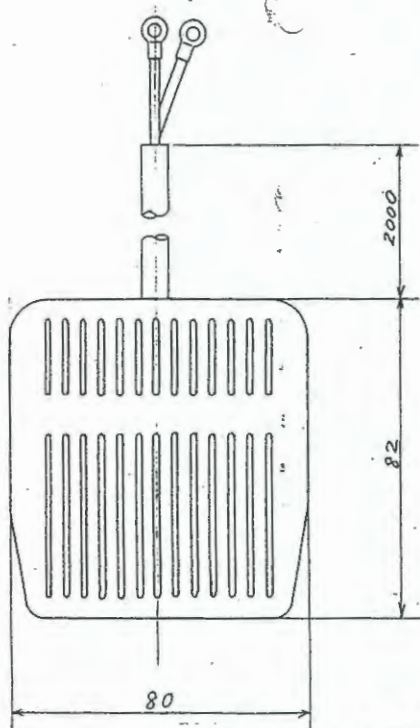

型式 SFKF-1a
 内蔵スイッチ D2RV-G (正石電機)
 接点構成 1a
 定格 DC50V 0.1A
 絶縁抵抗 500V/100MΩ以上
 耐電圧 DC500V/min
 挿線コード VSRF-0.75mm² x 2芯 2m
 メーカー 国際電業 KK

(カシ機) リベッティングマシン用

リベッティングマシン用 フットスイッチ (BR用)

606370001 BR用フットスイッチ SFKF-1A