

XT-400V
:M2~M8 (steel)




XT-750V
:M5~M16 (steel)




特徴


- 替え歯車①の交換でネジピッチに合った送りをする構造です (1回転1ピッチの自動送り機構)
- 寸動スイッチ②搭載により、タップの芯出し作業時間の短縮が可能です
- ストロークはドッグ④の位置で調整します (③は原点ドッグ)
- 冷却ファン付きモーター⑤により、連続サイクル運転が可能です
- 回転速度は3段プーリー⑥のベルト⑦位置を付け替えることにより変更が可能です
- 起動ボタン⑧以外に付属フットスイッチ⑨でタップをすることにより、両手で作業が可能です
- カウントアップ式のトータルカウンタ⑩を標準搭載
(タップ加工前に非常戻しスイッチ⑪を押した時、カウントアップしない仕様も可能です)
- ブレーカー付き電源スイッチ⑫

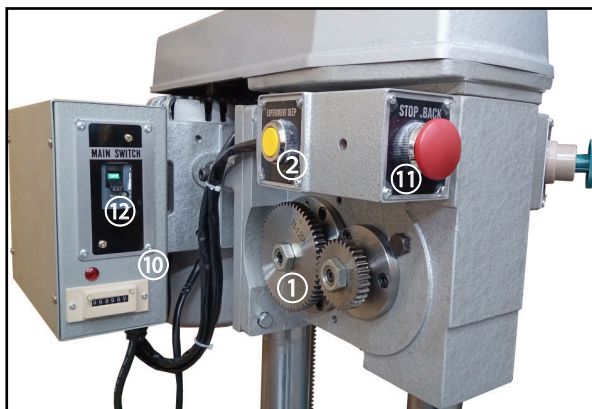


XT-400V

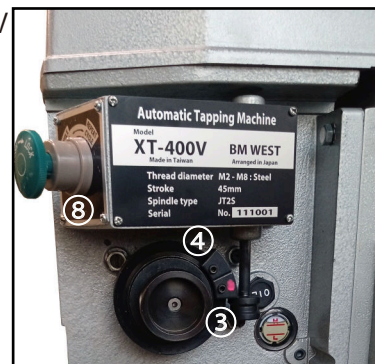


XT-750V

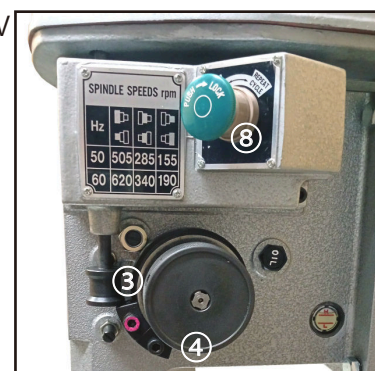

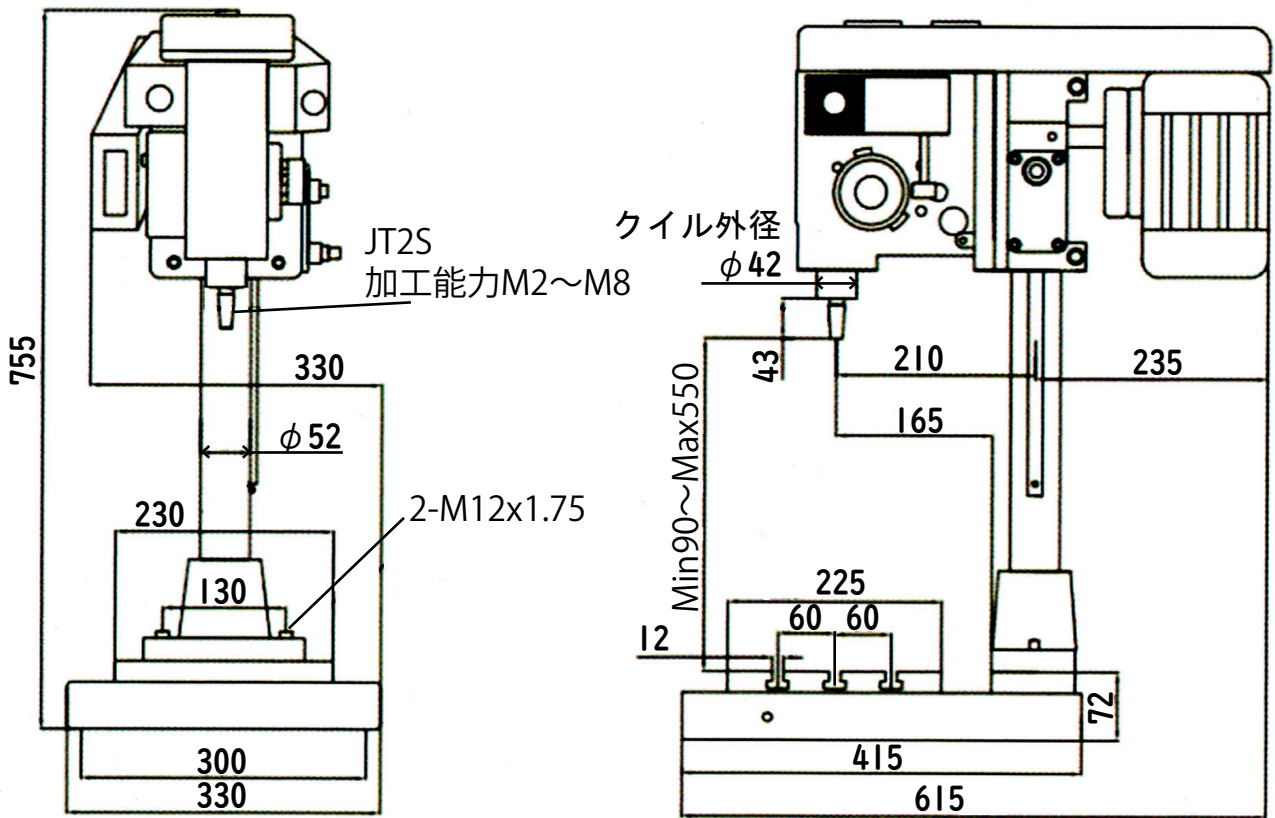

外観図 XT-750V

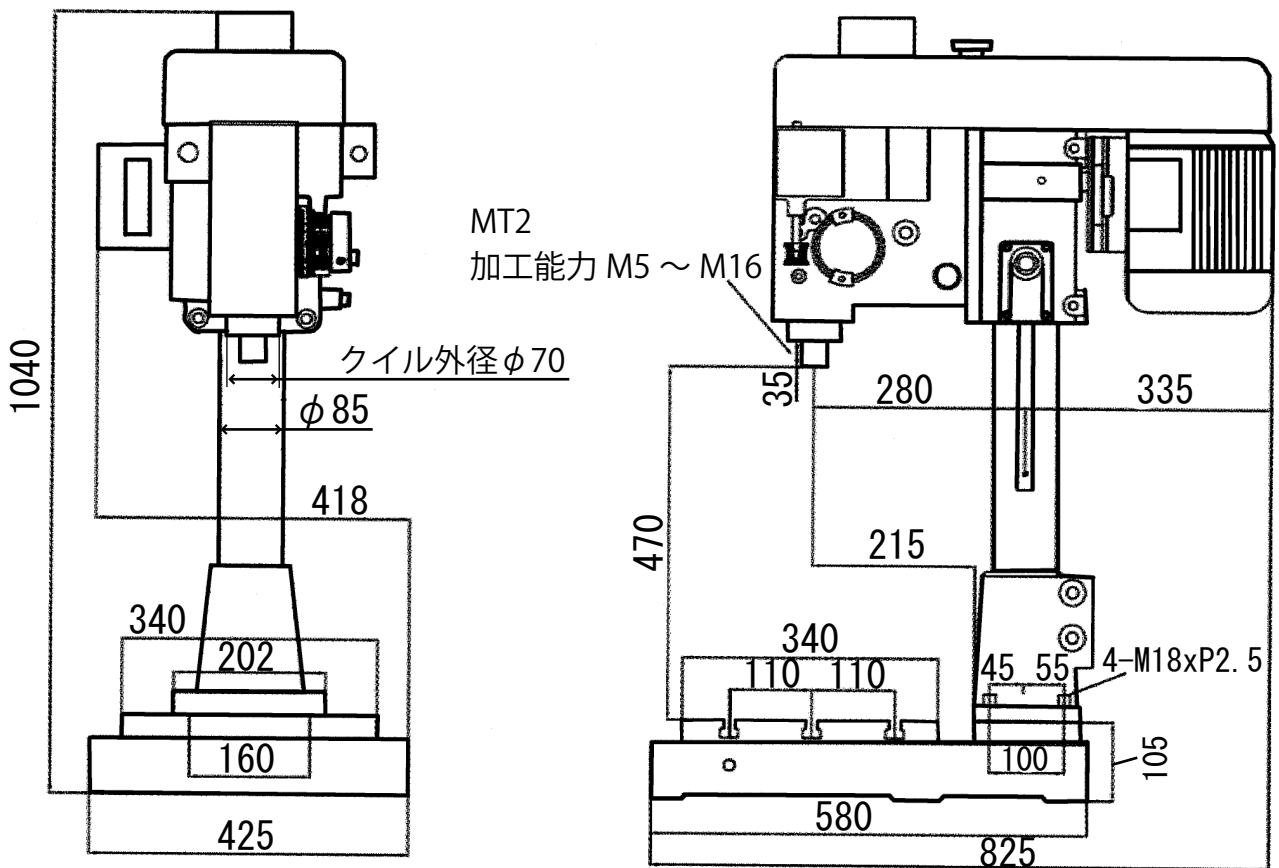

仕 様

| 項目 | 機種名 | | XT-400V 97kg | XT-750V 200kg |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------------|
| | 主軸ストローク Max mm | | | 45 |
| スイング mm | | | 330 | 430 |
| ネジ立能力(軟鋼) | | | M2~M8 | M5~M16 |
| ヘッドの上下動 mm | | | 460 | 300 |
| 主軸端とテーブル間 Max mm | | | 550 | 470 |
| テーブル工作面 mm | | | 225 x 230 | 340 x 340 |
| 据付面積 mm | | | 330x415 | 425x580 |
| モーター | | | 3相-4P-400W (1/2HP) | 3相-6P-750W (1HP) |
| 主軸回転速度 (min ⁻¹) | 50Hz | 1340 760 420 | | 515 285 155 |
| | 60Hz | 1600 900 500 | | 620 340 190 |

付 属 品




■ ツールBOX

- ・六角レンチ
- ・ドライバ
- ・ハンドル
- ・スパナ
- ・Tスロットナット
& ボルト



■ フットスイッチ



■ 替え歯車 1セット

BM WEST 販売&メンテナンス

〒544-0011 大阪市生野区田島5-15-1



TEL 080-3529-5991
kino.bmwest@gmail.com

担当: 木下

Made in Taiwan
Arranged in Japan

～ ブラザー工業製精密自動タッピングマシン ハイタップをご使用のお客様へ ～

●XT-400V ⇒ BT1-203、BT1-215の相当品

- ・スピンドル先端は JT2Sのため、BT1-203やBT1-215と同じ単軸タップチャックや多軸アタッチメントが使用可能です(ブラザー工業製BTA-501は取付不可)
- ・替え歯車は互換性がございませんので、別途XT-400V用でご購入ください

●XT-750V ⇒ BT2-223、BT2-225の相当品

- ・スピンドル先端は MT2のため、BT2-223やBT2-225と同じ単軸タップチャックや多軸アタッチメントが使用可能です(ブラザー工業製BTA-521は取付不可)
- ・替え歯車は互換性がございませんので、別途XT-750V用でご購入ください

| 項目 | 機種名 | XT-400V 97kg | <参考> ブラザー工業 BT1-215 79kg |
|-----------------------------|------|--------------------|-----------------------------|
| 主軸ストローク Max mm | | 45 | 45 |
| スイング mm | | 330 | 330 |
| ネジ立能力(軟鋼) | | M2~M8 | M3~M8 |
| ヘッドの上下動 mm | | 460 | 260 |
| 主軸端とテーブル間 Max mm | | 550 | 350 |
| テーブル工作面 mm | | 225x230 | 225x230 |
| 据付面積 mm | | 330x415 | 304x427 |
| モーター | | 3相-4P-400W (1/2HP) | 3相-4P-400W (1/2HP) |
| 主軸回転速度 (min ⁻¹) | 50Hz | 1340 760 420 | 1340 760 420 |
| | 60Hz | 1600 900 500 | 1600 900 500 |

| 項目 | 機種名 | XT-750V 200kg | <参考> ブラザー工業 BT2-225 190kg |
|-----------------------------|------|------------------|------------------------------|
| 主軸ストローク Max mm | | 65 | 65 |
| スイング mm | | 430 | 440 |
| ネジ立能力(軟鋼) | | M5~M16 | M5~M16 |
| ヘッドの上下動 mm | | 300 | 300 |
| 主軸端とテーブル間 Max mm | | 470 | 445 |
| テーブル工作面 mm | | 340x340 | 360x340 |
| 据付面積 mm | | 425x580 | 440x598 |
| モーター | | 3相-6P-750W (1HP) | 3相-6P-750W (1HP) |
| 主軸回転速度 (min ⁻¹) | 50Hz | 515 285 155 | 515 285 155 |
| | 60Hz | 620 340 190 | 620 340 190 |